


# T8 LED 日光灯管

## HT7L4811

### 特性

- 内建主动式 PFC 功能
- 输入瓦数：18W
- 通用 AC 输入范围：85V<sub>AC</sub> ~ 265V<sub>AC</sub>
- 高效率：90%
- LED 电流精确度高，负载调整能力强
- 高功率因数，低 THD
- 保护功能
  - ▶ 短路保护 (SCP)
  - ▶ 过压保护 (OVP)
  - ▶ 过温保护 (OTP)

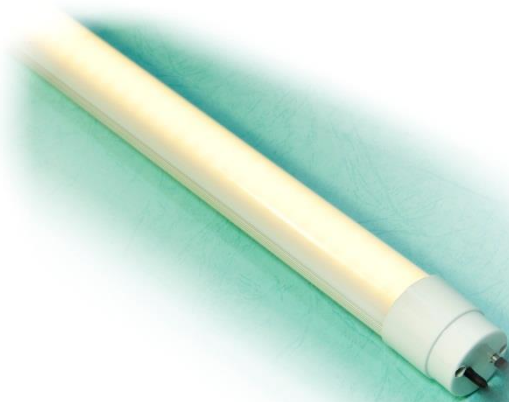

### 应用领域

一般照明、家用照明、室内照明。

### 相关产品

型号	非隔离式架构	功因校正	系统电压	工作电压	LEB	封装
HT7L4811	降压式	√	85~265V <sub>AC</sub>	17~25V	400ns	SOT23-6

## 方框图



## 应用电路

