


# LED 户外灯

## HT7L5821

### 特性

- 内建主动式 PFC 功能
- 通用 AC 输入范围：85V<sub>AC</sub> ~ 265V<sub>AC</sub>
- 最大输出：54V / 2.3A / 124W
- 高效率：高达 90%
- 无负载时功耗：< 0.5W
- 高功率因数，低 THD
- 保护功能
  - ▶ 短路保护 (SCP)
  - ▶ 过压保护 (OVP)
  - ▶ 过温保护 (OTP)
  - ▶ 过载保护 (OLP)

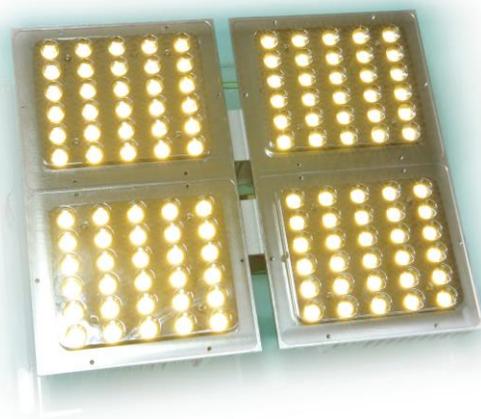


### 应用领域

户外照明、吸顶灯、街灯。

### 相关产品

型号	隔离型反激式架构	功因校正	系统电压	工作电压	高压启动	LEB	封装
HT7L5821	二次侧反馈	√	85~265V <sub>AC</sub>	8~25V	650V	300ns	16SOP

## 方框图

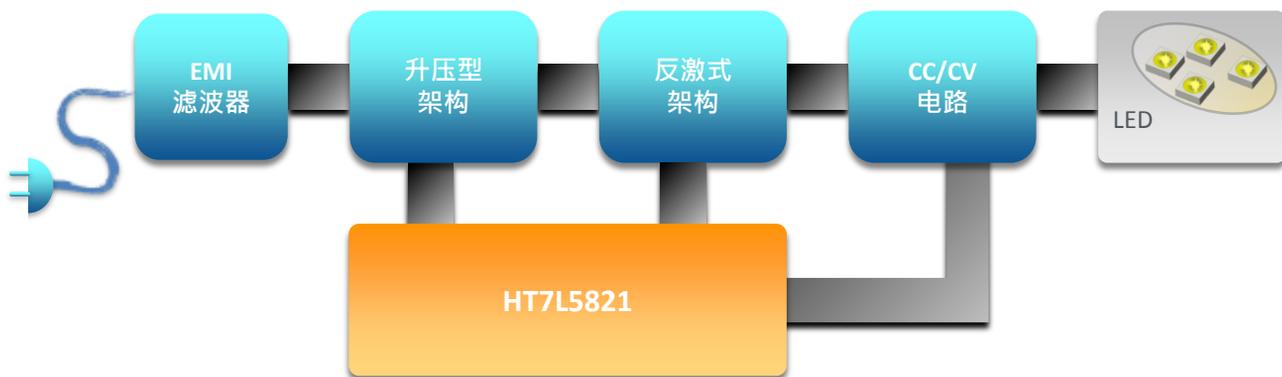

## 应用电路

